




Paraspigolo in pvc a 90° ,con rete in F/vetro certificata 145 gr/mq certificata Etag004 ,utilizzato per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento termico delle facciate.Resistente agli alcali ed ai raggi UV.



Bassa trasmissione termica

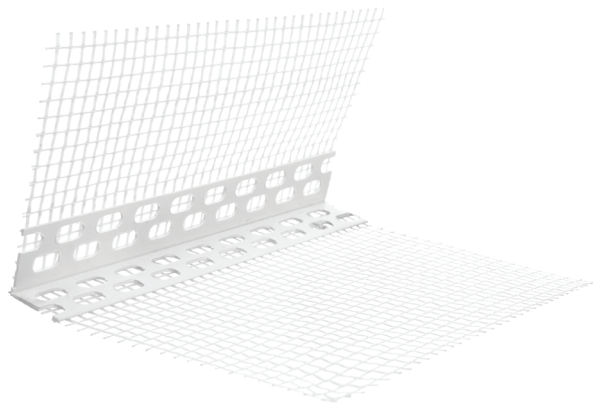

Elevati valori di estrazione



Facilità d'uso

CARATTERISTICHE

Certificazione	ETAG004
Grammatura	145g g/m2
Dimensione maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	resistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50mm)	ordito 2407,7 – trama 2105,4
Allungamento a trazione valore medio (%)	ordito 3,7 – trama 3,55
Spesso medio rete apprettata	0,52mm
Colore	bianco
Spessore	1,2 mm +/- 5%
Sezione angolare	23 x 23 mm
Imballaggio	in scatole di cartone. Bancale da 45 scatole.
Stoccaggio	conservare in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5C° e + 30C°

VOCE DI CAPITOLATO

Paraspigolo ANGULARPRO in pvc a 90° ,con rete in F/vetro certificata 145 gr/mq certificata Etag004 ,utilizzato per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento termico delle facciate.Resistente agli alcali ed ai raggi UV.



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.