




Paraspigolo in pvc con rete in F/vetro termosaldato ai raggi UV, con rete 145 gr certificata ETAG 004. Il profilo viene applicato nelle parti esterne dove vogliamo proteggere in corrispondenza di balconi, architravi, finestre, cassonetti, sbalzi a vista ecc.. La particolare sagoma del profilo permette la completa interruzione del corso dell'acqua evitando infiltrazioni. Resiste allo scorrimento agli alcali e raggi UV. La bandella adesiva serve per preservare l'integrità del profilo in fase di montaggio.



Bassa trasmissione termica

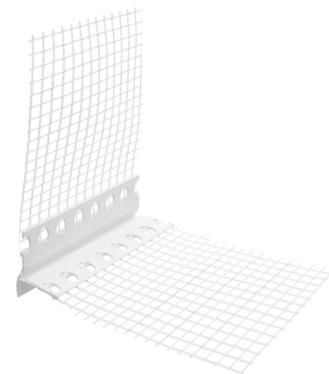

Elevati valori di estrazione



Facilità d'uso

CARATTERISTICHE

Certificazione	ETAG004
Grammatura	145 gr/m ²
Dimensione maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	esistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm)	ordito 2407,7 – trama 2105,4
Spesso medio rete apprettata	0,52 mm
Colore	bianco
Spessore	1,2 mm +/- 5%
Sezione angolare	23 x 23 mm
Imballaggio	bancale da 30 scatole.
Stoccaggio	conservare in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5C° e + 30C°

VOCE DI CAPITOLATO

Paraspigolo DRIPPROTECT in pvc con rete in F/vetro termosaldato ai raggi UV, con rete 145 gr certificata ETAG 004.



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.